



FRAME

PANEL CUADRADO DE EMBUTIR



INFORMACIÓN TÉCNICA

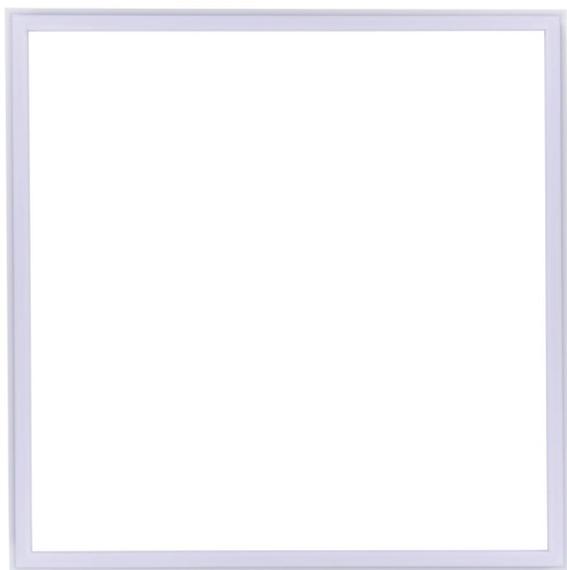

Modelo	SCL-FR-40W
Potencia	40W
Flujo luminoso	4400 lm
Eficiencia	110 lm/W
Tensión	220-240V~
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente	190 mA
Factor de potencia	>0,95
Clase	II
Ahorro	90%
Vida útil	50.000 hs
Temp. de operación	-10 °C a + 50 °C
Índice de protección	IP20
Ángulo de apertura	120°
IRC/CRI	>80
Atenuable	No
Medidas	A: 604mm B: 604mm C: 32mm
Material	Aluminio
Garantía	5 años